
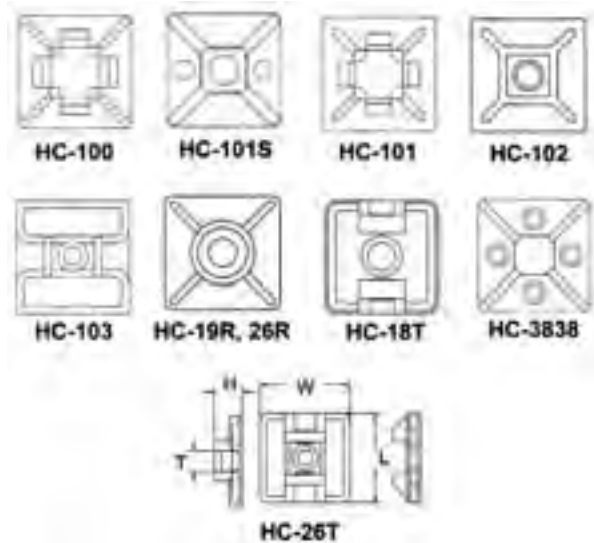


Bases autoadhesivas para soporte de bridas

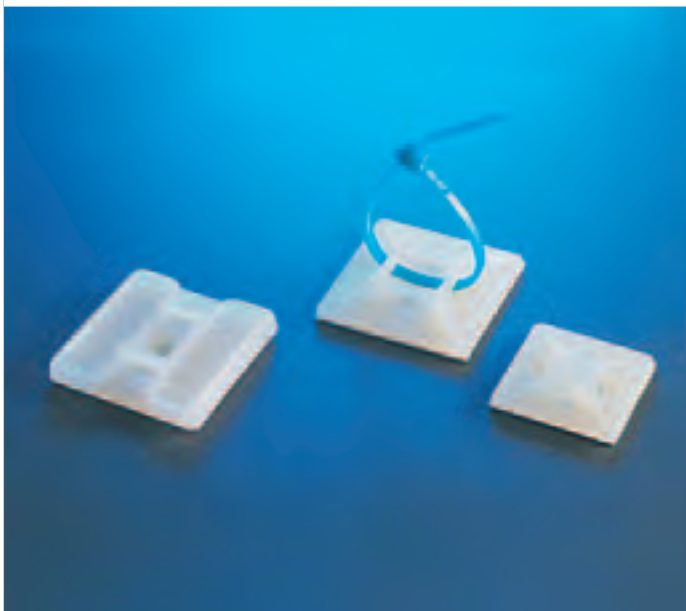

Material: Nylon 66 homologado (UL) 94V-2.

Colores: Natural, negro.

Diseñadas para aguantar bridas con cables de peso ligero, deben ser aplicadas sobre superficies limpias, planas, sin restos de grasa, etc. Para un aguantante superior pueden ser fijadas adicionalmente, en algunos casos, mediante tornillo.

Ref. <input type="checkbox"/> natural	Ref. <input checked="" type="checkbox"/> negro	Dimensiones mm.			Ø Taladro mm.	T	
		AL	W	H			
<input type="checkbox"/> HC-100-S4	<input checked="" type="checkbox"/> HC-100-S4-1	12.5	12.5	3.2	-	3.2	100 *
<input type="checkbox"/> HC-100S-S2	<input checked="" type="checkbox"/> HC-100S-S2-1	19	19	3.9	3.2	4.5	100 *
<input type="checkbox"/> HC-101S	<input checked="" type="checkbox"/> HC-101S-1	19	19	3.9	3.2	4.5	100
<input type="checkbox"/> HC-101	<input checked="" type="checkbox"/> HC-101-1	21	21	3.5	-	4.7	100
<input type="checkbox"/> HC-102	<input checked="" type="checkbox"/> HC-102-1	28	28	4	5.0	5.0	100
<input type="checkbox"/> HC-103	<input checked="" type="checkbox"/> HC-103-1	28	28	4	5.0	5.0	100
<input type="checkbox"/> HC-25	<input checked="" type="checkbox"/> HC-25-1	25.8	25.8	6.1	-	8.0	100
<input type="checkbox"/> HC-19R	<input checked="" type="checkbox"/> HC-19R-1	18	18	4.5	5.0	4.5	100
<input type="checkbox"/> HC-26R	<input checked="" type="checkbox"/> HC-26R-1	26.3	26.3	5.9	5.0	5.6	100
<input type="checkbox"/> HC-18T	<input checked="" type="checkbox"/> HC-18T-1	18.9	18.9	4.9	5.0	4.1	100
<input type="checkbox"/> HC-26T	<input checked="" type="checkbox"/> HC-26T-1	26.3	26.3	7.3	5.0	6.2	100
<input type="checkbox"/> HC-3838	<input checked="" type="checkbox"/> HC-3838-1	38	38	7.5	5.0	10	100


* HC-100-S4: 4 piezas en una tira.
HC-102S-S2: 2 piezas en una tira.


Bases de fijación por tornillo para bridas






Material: Nylon 66 homologado UL 94V-2 . Colores: Natural, negro
Para utilizar con bridas: HC-0: CV-075, CV-094, . . . , CV-280, CV-310
HC-1: CV-075, CV-094, . . . , CV-280, CV-310
HC-2: con todas las medidas.

Su especial diseño ofrece una máxima estabilidad a los cableados.
De fácil montaje con tornillos.

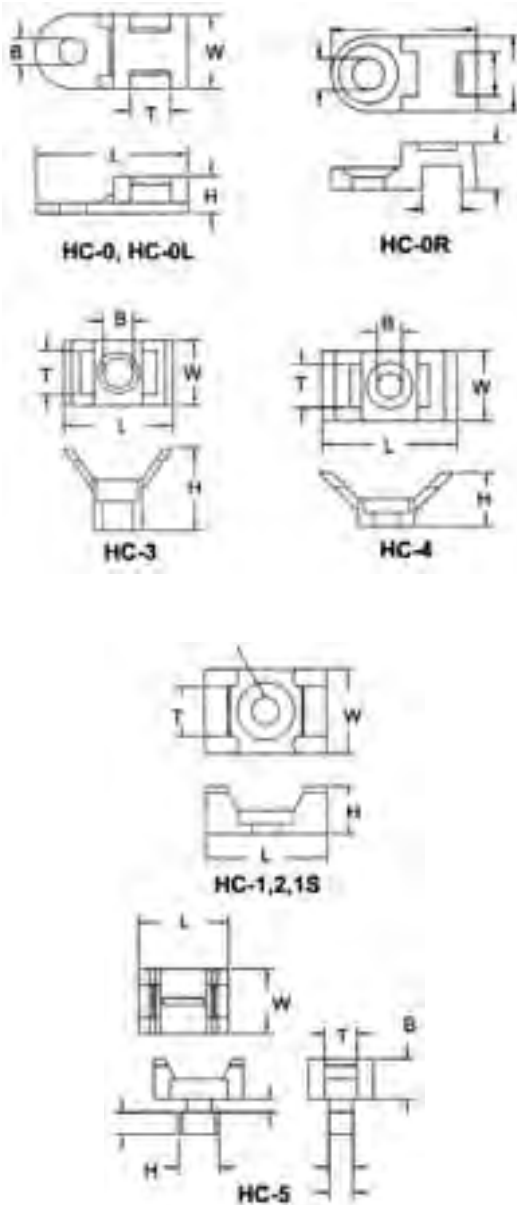

Ref.	Dimensiones mm.					
	H	L	W	T	B	
<input type="checkbox"/> HC-0	5	19	9.5	5	3.4	100
<input type="checkbox"/> HC-0L	5	19	9.5	5	5.2	100
<input type="checkbox"/> HC-0R	6.2	19.1	10	5.4	4.2	100
<input type="checkbox"/> HC-1	7	15	10	5	3	100
<input type="checkbox"/> HC-1S	5.8	12.8	7	4.0	3.3	100
<input type="checkbox"/> HC-2S	9	23	16	9	5	100
<input type="checkbox"/> HC-2	9	23	16	9	6	100
<input type="checkbox"/> HC-2L	9	23	16	9	6.5	100
<input type="checkbox"/> HC-3	17.5	23	13.8	9.5	5.3	100
<input type="checkbox"/> HC-4	11.6	30	14.7	9.3	5.2	100
<input type="checkbox"/> HC-5	9.7	21.3	15.5	7.8	5.8x9.7	100
<input checked="" type="checkbox"/> HC-0-1	5	19	9.5	5	3.4	100
<input checked="" type="checkbox"/> HC-0L-1	5	19	9.5	5	5.2	100
<input checked="" type="checkbox"/> HC-0R-1	6.2	19.1	10	5.4	4.2	100
<input checked="" type="checkbox"/> HC-1-1	7	15	10	5	3	100
<input checked="" type="checkbox"/> HC-1S-1	5.8	12.8	7	4.0	3.3	100
<input checked="" type="checkbox"/> HC-2S-1	9	23	16	9	5	100
<input checked="" type="checkbox"/> HC-2-1	9	23	16	9	6	100
<input checked="" type="checkbox"/> HC-2L-1	9	23	16	9	6.5	100
<input checked="" type="checkbox"/> HC-3-1	17.5	23	13.8	9.5	5.3	100
<input checked="" type="checkbox"/> HC-4-1	11.6	30	14.7	9.3	5.2	100
<input checked="" type="checkbox"/> HC-5-1	9.7	21.3	15.5	7.8	5.8x9.7	100

Tacos a presión para soporte de bridas

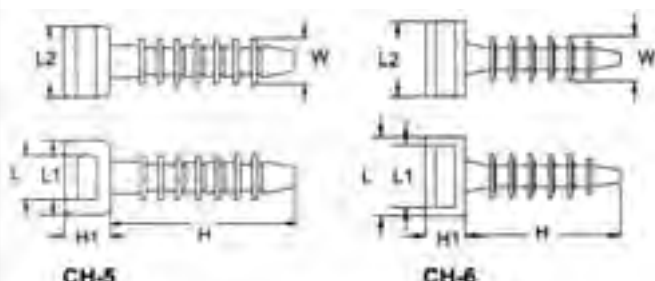

Material: Nylon 66 homologado (UL) 94V-2. Color: ■ Negro.

Ref.	Dimensiones mm.						
	H	H1	W	L	L1	L2	
CH-5	24.3	6.1	6	9.74	5.8	9.34	100
CH-6	24.7	6.3	7.2	12.5	9.9	12.0	100
CH-8	37.0	6.3	10.0	12.7	9.7	12.5	100
CH-9	36.2	13	10.0	12.9	9.7	12.4	100

Bases con soporte a presión para bridas




PHC-5


Material: Nylon 66 homologado (UL) 94V-2. Colores: Natural, negro.




PHC-4,-6




PHC-5



PHC-6.5

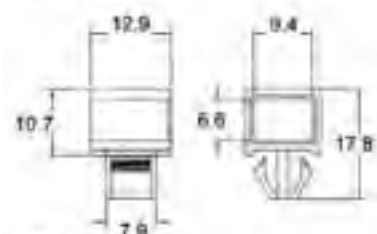

PHC-9



PHC-1509

Ref.	T mm.	Ø Taladro mm.	
<input type="checkbox"/> PHC-4	4.0	4.8	100
<input type="checkbox"/> PHC-6.5	6.5	8.5	100
<input type="checkbox"/> PHC-8	8.1	6.2	100
<input type="checkbox"/> PHC-9	9.4	7.9	100
<input type="checkbox"/> PHC-1509	15.2	4.5	100
<input type="checkbox"/> PHC-5	5	7.6	100
<input checked="" type="checkbox"/> PHC-4-1	4.0	4.8	100
<input checked="" type="checkbox"/> PHC-6.5-1	6.5	8.5	100
<input checked="" type="checkbox"/> PHC-8-1	8.1	6.2	100
<input checked="" type="checkbox"/> PHC-9-1	9.4	7.9	100
<input checked="" type="checkbox"/> PHC-1509-1	15.2	4.5	100
<input checked="" type="checkbox"/> PHC-5-1	5	7.6	100